



## ESPULSORE A TESTA CILINDRICA NITRURATO CON RIBASSO

NITRIDED CYLINDRICAL HEAD EJECTOR PIN, STEPPED

AUSWERFERSTIFT MIT ZYLINDERKOPF, NITRIERT, ABGESTÜTZT

# EES-3

DIN 1530-2  
8694 C

**Acciaio:** Per pressofusione ed iniezione

**Steel:** For die casting and injection

**Stahl:** Für Druckguss und Spritzguss

**Durezza:** Superficie > 950 Vickers - HV 0,3    Testa HRC 45±5


**Hardness:** Surface > 950 Vickers - HV 0,3    Head HRC 45±5

**Härte:** Oberfläche > 950 Vickers - HV 0,3    Kopf HRC 45±5

**Resistenza alla trazione:** 1300/1450 N/mm<sup>2</sup>

**Tensile strenght:** 1300/1450 N/mm<sup>2</sup>

**Zugfestigkeit:** 1300/1450 N/mm<sup>2</sup>

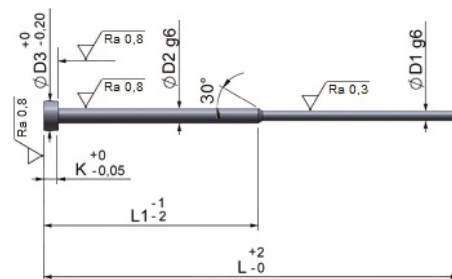

D2	D3	K	L	L1	D1		
					1,5	2	2,5
3	6	3	100	50	-	-	-
3	6	3	125	50	-	-	-
3	6	3	160	63	-	-	-
3	6	3	200	80	-	-	-
3	6	3	250	100	-	-	-

**Esempio di ordinativo:** D1xL

**Order example:** D1xL

**Bestellbeispiel:** D1xL